

Nikon

ニコンデジタルカメラ クールピクス2500

COOLPIX 2500

NEW

3月21日発売予定



有効画素数 2.0メガピクセル

高画質 3倍ズームニッコールレンズ搭載

2002.3.6

※写真のチェーンネックストラップはニコンオリジナルグッズです(別売)。



NEW

ニコンデジタルカメラ クールピクス2500

COOLPIX 2500

希望小売価格(税別)

57,000円

ストラップ、コンパクトフラッシュカード(8MB)、
USBケーブルUC-E3、LithionリチャージャブルバッテリーEN-EL2、
バッテリーチャージャーMH-60、Nikon View 5 CD-ROM付
(JANコード: 4960759121301)

It's COOL in...

撮影時にはレンズ部をぐるっと回す。
「インナースイバルデザイン」採用*。
これまでに無いスムーズな操作感です。




通常の撮影ポジションから
180度レンズ部を回転させれば自分撮りも手軽に。
その他、様々なアングルでの撮影も可能です。



Style

インナースイバルデザイン採用

インナースイバル部を閉じると
フルフラットでスタイリッシュな外観に。
レンズ面を保護しながらスマートに持ち歩けます。

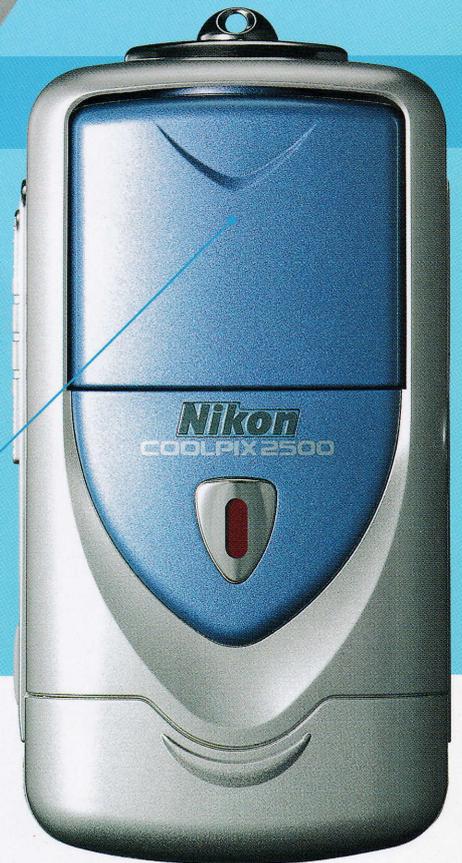

人物を
プロっぽく撮りたい(昼間)



ポートレートモード

逆光で
顔などを暗くしたくない



逆光モード

夕焼けのオレンジ色を
イメージ通りに撮りたい



夕焼けモード

夜景を美しく撮りたい



夜景モード

時刻表や掲示を
メモしたい

モノクロコピーモード

照明の暖かな色合いを
活かして撮りたい

ミュージアムモード

人物を
プロっぽく撮りたい(夜間)



夜景ポートレートモード

晴天時の海や
砂浜を鮮やかに撮りたい



海・雪モード

照明の暖かな
色合いを活かして
人物をきれいに撮りたい



パーティーモード

小さな被写体を
超アップで撮りたい



クローズアップモード

打ち上げ花火を
きれいに撮りたい



打ち上げ花火モード

風景を鮮やかに撮りたい



風景モード

Shooting

誰でもベストな 撮影ができる便利な 12種類のシーンモード搭載

撮影シーンに応じてモニター上でモードを選ぶだけで、最適な露出やフォーカス、ホワイトバランスなどを自動的にコントロール。イメージ通りの撮影が手軽にできます。また、わかりやすいボタン配置で撮影に伴う様々な操作も簡単です。

動画の撮影もOK

320×240モードで15フレーム/秒の動画が手軽に撮れます。日常のちょっとした出来事も動画で残せば、後で何度も再生でき、みんなで楽しめます。






3x zoom



2.0 mega pixels

有効画素数2.0メガピクセル
3倍ズームニッコールレンズ
(+4倍デジタルズーム)の
高画質

初めてデジタルカメラを購入される方から買い替えの方まで、どなたにもお薦めできる基本性能を備えています。

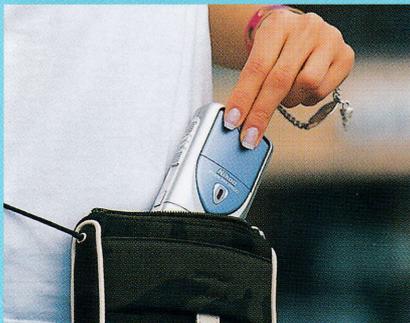

携帯に便利な 軽量&コンパクトボディ

サイズは114×59.5×31.5mm、重さは約165g (バッテリー、コンパクトフラッシュカード除く)で、携帯性に優れています。またネック・ストラップを付けて、首に掛けて携帯することもできます。



Re-size Copy



画像を携帯電話やメールに 送るのに便利な スモールピクチャーボタン付

撮影した画像をカンタン操作で320×240ピクセルの大きさにリサイズコピーができます。携帯電話の待受け画面や電子メールへの添付画像用に便利です。

※携帯電話機での画面表示方法は、メーカー、機種によって異なります。

Carrying

小型・大容量の電池と 省電力設計により 長時間の連続撮影が可能

新開発、薄型Li-ionリチャージابلバッテリーの採用で、約80分間の連続撮影が可能です。

Operation

トランスファー機能で パソコンとの接続もカンタン

付属のソフトウェアをインストールしたパソコンとUSBケーブルで接続すれば、ボタンひとつでクールピクス2500の中の画像をパソコンに転送できます。またニコンのホームページでは、撮影した画像を誰でも掲載できるオンラインアルバムや、プリントサービスがご利用いただけます。もちろん、プリンタからダイレクトに画像をプリントアウトすることも可能です。

<http://www.nikon-image.com/>

USB

Performance

起動時間やオートフォーカスが 素早いクイックレスポンス

フルサイズ(ノーマルモード)で約6コマの連続撮影(1.5コマ/秒)ができる連続撮影機能をはじめ、起動時間(約3秒)やオートフォーカスをスピードアップしたクイックレスポンス。一瞬の撮影チャンスを逃しません。

バッテリー、チャージャー、 専用ソフトが付いた オールインワンパッケージ

撮影やパソコンとの接続に必要なアイテムがすべて揃ったオールインワンパッケージ。買ったその日から撮影が楽しめ、パソコンとの接続もスムーズです。



※パソコン、携帯電話、COOLPIX2500本体の液晶モニタの画像および表示は、すべてはめ込み合成です。

ニコンデジタルカメラCOOLPIX2500の主な仕様

形式	ニコンデジタルカメラE2500				
有効画素数	2.0メガピクセル				
撮像素子	1/2.7型CCD(総画素数2.11メガピクセル)				
記録画素数(pixel)	1,600(1,600×1,200)、1,280(1,280×960)、1,024(1,024×768)、640(640×480)				
レンズ	3倍ズームニッコールレンズ、f=5.6~16.8mm(35mm判換算37~111mm)、F2.7~F4.8				
電子ズーム	最大4倍				
撮影距離	30cm~∞ [クローズアップモード時:レンズ前4cm(ズームのミドルポジション)~∞]				
撮影モード	オートモード(撮影メニューにより、画質モード、画像サイズ、露出補正の設定が可能)/マニュアルモード(ホワイトバランスや輪郭強調、連写などの設定が可能)/シーンモード(ポートレート、パーティー、夜景ポートレート、海・雪、夕やけ、夜景、ミュージアム、打ち上げ花火、クローズアップ、モノクロピー、逆光、風景の12種類)/動画(QVGA[320×240ピクセル]、最長15秒、15fps)				
撮影可能コマ数*1 8MB	サイズ	1,600	1,280	1,024	640
	画質				
	FINE	8	12	18	43
	NORMAL	15	23	34	71
	BASIC	29	43	60	113
液晶モニタ	1.5型低温ポリシリコンTFT液晶、11万画素、輝度調整機能(5段階)付き				
記録媒体	コンパクトフラッシュカード(Type I)				
スピードライト	撮影範囲:0.4m~1.7m(最遠遠側)、0.4m~3.0m(最広角側)				
電源	Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL2*2(付属)、外部電源ACアダプタEH-60(別売)				
連続撮影時間	約80分(EN-EL2/液晶モニタ使用時)				
大きさ	約114(W)×59.5(H)×31.5(D)mm				
質量(重さ)	約165g(バッテリー、コンパクトフラッシュカードを除く)				
付属品	ストラップ、コンパクトフラッシュカード(8MB)、USBケーブルUC-E3、Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL2、バッテリーチャージャーMH-60、Nikon View 5 CD-ROM				

*1:撮影コマ数は銘柄によって大きく異なります。

*2:バッテリーチャージャーMH-60(付属)による充電。

●仕様中のデータはすべて常温(20℃)、付属のLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL2をフル充電で使用した際のものです。

●電池の使用時間は、使用状況により異なりますのでご注意ください。

●製造日からの保存期間、使用温度により電池性能に差があるため、撮影時間が短い場合があります。

別売アクセサリ

製品名	希望小売価格	JANコード
ソフトケース(E2500用)	CS-E2500 ¥3,000(税別)	4960759 121325
LCDフード(E2500用)	HL-E2500 ¥2,500(税別)	4960759 121356
ACアダプタ	EH-60 ¥5,000(税別)	4960759 121318
バッテリーチャージャー*	MH-60 ¥4,500(税別)	4960759 121448
Li-ionリチャージャブルバッテリー*	EN-EL2 ¥5,000(税別)	4960759 121370
チェーンネックストラップ*	6659 ¥2,300(税別)	4955478 166597

*印の付いている製品は、COOLPIX2500オールインワンパッケージに含まれています。

*印の付いている製品はニコンオリジナルグッズです。ニコンオリジナルグッズのお問い合わせは下記へ。

株式会社 ニコン・セールスプロモーション ニコンオリジナルグッズ係 電話 03-5709-8286

ドライバソフトNikon View 5 動作環境

[Windows] USB接続

OS	Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional [Windows 98 には対応しません]
CPU	Pentiumシリーズ 300MHz以上
RAM(メモリ空き容量)	64MB以上推奨
ハードディスク	インストール時に25MBの空き容量、Nikon View 5動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2倍以上の起動ディスク容量+10MB
モニタ	800×600ドット以上、16bitカラー以上
その他	CD-ROMドライブ(インストール時に必要)、USBインターフェース(標準装備されたUSBポートのみサポート)

[Macintosh] USB接続

OS	Mac OS 9、Mac OS 9.1、Mac OS 9.2、Mac OS X (Version10.1.2以降のみ) [Mac OS 8.6には対応しません]
機種	iMac、iMac DV、Power Macintosh G3 (Blue & White)、Power Macintosh G4以降、iBook、Power Book G3以降
RAM(メモリ空き容量)	64MB以上推奨
ハードディスク	インストール時に25MBの空き容量、Nikon View 5動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2倍以上の起動ディスク容量+10MB
モニタ	800×600ドット以上、16bitカラー以上
その他	CD-ROMドライブ(インストール時に必要)、USBインターフェース(標準装備されたUSBポートのみサポート)

弊社推奨コンパクトフラッシュカード

弊社コンパクトフラッシュカードの他に、下記のものについて動作確認をいたしております。

SanDisk 社製	SDFCB シリーズ	16 MB、32 MB、48 MB、64 MB、96 MB、128 MB
LEXAR MEDIA 社製	4X USB シリーズ	8 MB、16 MB、32 MB、48 MB、64 MB、80 MB
	8X USB シリーズ	8 MB、16 MB、32 MB、48 MB、64 MB、80 MB
	10X USB シリーズ	128 MB、160 MB


●上記コンパクトフラッシュカードの機能、動作保証等については、コンパクトフラッシュカードメーカーにご相談ください。



QuickTime

Nomenclature

- シャッターボタン
- スライド式電源/モード切替スイッチ
- コンパクトフラッシュカード/バッテリーカバー
- セルフタイマー表示ランプ
- レンズ
- 内蔵スピードライト
- ストラップ取り付け部
- ズームボタン
- マルチセレクター
- コンパクトフラッシュカード/バッテリーカバー
- スピードライトランプ
- スピードライト/デリートボタン
- シーンモード/トランスファーボタン
- メニューボタン
- クイックレビュー/スモールピクチャーボタン
- USB端子

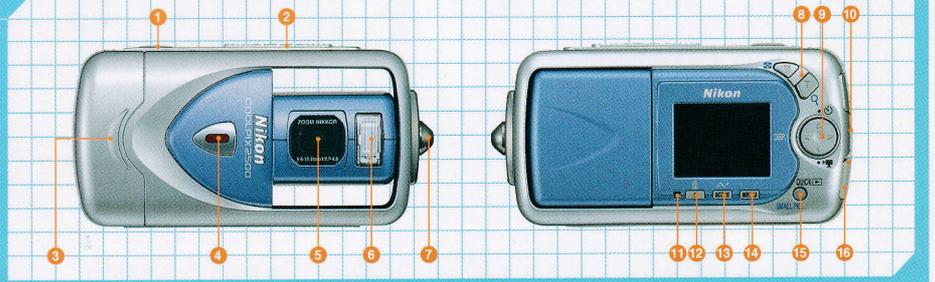

●本カタログに記載されている商品の液晶モニタの画像および表示は、すべてはめ込み合成です。●商品の色は、印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●カタログに掲載してある製品の価格には、消費税は含まれておりません。



ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

Nikon

「Nikon Imaging」は、ニコン情報満載のホームページです。 <http://www.nikon-image.com/>

本製品に関するお問い合わせ専用窓口

■お客様相談室

140-0015 東京都品川区西大井1-4-25(コア・スターレ西大井第一ビル2F)

電話 03(3775)2266・FAX 03(3775)7201

営業時間:9:00~17:45(土、日曜日、祝日、年末年始、夏期休暇を除く毎日)

下記のショールームで製品の展示を予定しております。

■ニコン新宿ショールーム

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28F 電話 03-3344-1830

営業時間:10:00~19:00(年末年始およびび休館日を除き年中無休)

★このカタログは2002年3月6日現在のものです。製品の外觀・仕様は変更することがあります。*MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。*Apple、MacintoshおよびQuickTimeは米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。*CompactFlash(コンパクトフラッシュ)は米国SanDisk社の商標です。*その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

株式会社 **ニコン**

100-8331 東京都千代田区丸の内3-2-3(富士ビル)