

Nikon

ニコンデジタルカメラE950
COOLPIX950
クールピクス950

ニコンデジタルカメラE700
COOLPIX700
クールピクス700

画素で来い。レンズで来い。

211万画素

&

高解像
ニッコールレンズ

総合画質性能《新・クールピクス》**NEW**



1999年3月25日新発売

**3倍
ZOOM**



近日発売予定

DIGITAL MAXIMUM

'99.3.3



ニコンはついに2メガピクセルへ

総画素数211万画素 CCD

膨大なデータ量で微細なディテールの質感までも克明に記録する、総画素数211万画素CCDを採用。

2メガピクセルのポテンシャルをベースに独自のカメラテクノロジーに磨き上げられて、

総合画質性能は今、飛躍的な進化を遂げました。

圧倒的な高解像度を提供する

信頼と実績のニッコールレンズ

クールピクス950とクールピクス700、それぞれのために専用開発された最新のニッコールレンズを搭載。

総画素数211万画素CCDによる高画素化のメリットを最大限に引き出す、圧倒的な高解像度を提供します。



シャッターチャンス逃さない

痛快クイックレスポンス

2秒台を実現した起動時間。わずか約0.1秒のリリースタイムラグ^{※1}。小気味よいREC-PLAYの切り換え時間。

しかも前コマのデータ記録中にもリリースができ、さらに1,600×1,200ファイルサイズNORMALモードで

約1.5コマ/秒の高速連続撮影が可能。数々の高速性能によりシャッターチャンスを逃しません。※1:シャッター半押し状態から。

相乗効果で確実な成果を上げる

クリアな画像へのアプローチ

4,746ステップ^{※2}の高精度なピント合わせをスピーディに実行する、卓越したオートフォーカス機構。

よりシャープな画像を自動的に選択するベストショットセレクト。

レンズ前2cm (ズームのミドルポジション) までオートフォーカスでピントが合うスーパーマクロ機能^{※3}。

数々の高性能が、複合的によりクリアな画像への確実なアプローチを実現します。

※2:クールピクス950。広角単焦点レンズ搭載のクールピクス700は127ステップ。※3:クールピクス950。クールピクス700はレンズ前9cmまで。



撮影者のイメージを見事に再現する

充実の露出コントロール

簡単な操作で多彩な絵づくりを楽しめる絞り優先オート、シャッター優先オートを新たに搭載^{※4}。

複雑な光の状況を巧みに読みとる256分割マルチ測光など、3種類の測光モードが的確な露出制御をバックアップします。

※4:いずれもクールピクス950。

映像表現の可能性を広げる

豊富なアクセサリ群

さまざまな画角で自由なフレーミングを可能にするフィッシュアイコンバータ、ワイドコンバータ、テレコンバータ^{※5}。

ニコンスピードライトによる自動増灯撮影が簡単に行える増灯ブラケット^{※6}。

豊富なアクセサリ群が、システムフォーメーションを展開します。

※5:クールピクス700は、各コンバータレンズの使用にステップアップリングUR-E1(別売)が必要となります。また、テレコンバータご使用の際には画面の四隅に影が生じます。

※6:クールピクス700は、増灯ブラケットはご使用になれません。



2メガピクセルの解像力をプロローグに、
総合画質性能は今、大いなる進化を遂げた。
新世紀へのクオリティ、超・感動デジタル、誕生。



●このカタログに掲載されている作例写真は、すべてクールピクス950/700で撮影したものです。

DIGITAL MAXIMUM

総画素数
211万
画素

次世代のデジタルカメラが備えるべき資質とは何か。

ニコンが何よりもこだわったのは、やはり、総合的な画質性能の高さでした。

総画素数211万画素CCDのポテンシャルをベースに、新設計のニッコールレンズを始め、

独自のカメラテクノロジーを駆使して再び積み重ねたこだわりのプロセス。

それは、撮像素子の画素数を活かしながらより高い次元へと向かう、ニコンだけが成しうる高画質へのアプローチ。


DIGITAL MAXIMUM ————— まったく新しい総合画質性能がここにあります。

ニコンだけがたどり着いた、最新の総合画質性能。

高画素、総画素数211万画素CCD。

950/700



撮像素子には、新たに総画素数211万画素1/2インチCCDを採用。高解像度のレンズ性能をはじめとする、独自のカメラテクノロジーによって磨き上げられた総合画質性能の、飛躍的な進化の基幹がここにあります。



高い描写力を誇る、ニッコールレンズ。

950/700

クールピクス950には、専用設計の焦点距離7mm～21mm（35mm判換算：38mm～115mm）高性能3倍ズームニッコールレンズを搭載。ガラスモールド非球面レンズを含む7群9枚構成で、ズーム全域で高い光学性能を発揮します。クールピクス700は、同様に専用設計された焦点距離6.5mm（35mm判換算：35mm）ニッコールレンズを搭載。ガラスモールド非球面レンズを含む4群5枚構成で、単焦点レンズならではの高い光学性能を実現しています。いずれも、マルチコートをふんだんに使用してゴースト・フレアーを低減。また、すべてのレンズに、鉛、ヒ素を含まない環境に優しいエコガラスを使用しています。

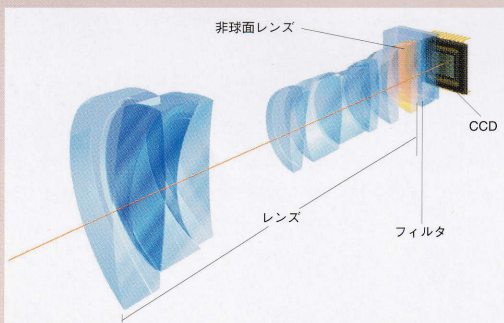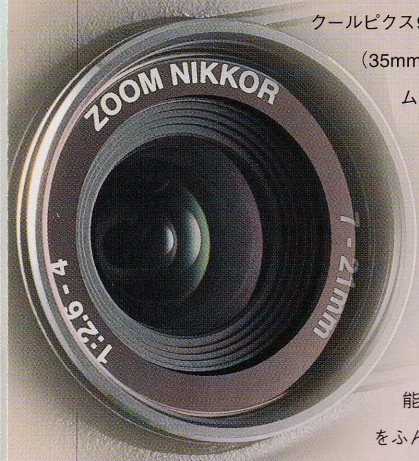

950 3倍ズームニッコールレンズ構成図 [イメージ]

新開発の最適化画像信号処理。

950/700

新規に開発したASIC（Application Specific IC）とアルゴリズムにより、画像信号処理の最適化を実現。2メガピクセルのCCDと独自のカメラテクノロジーとによって最良の状態であられた画像を、的確に信号処理します。

さらに高速、高精度なオートフォーカス。

950/700

オートフォーカスはコントラスト検出方式。3倍ズームレンズ搭載のクールピクス950は1ステップ当たり1.25μm、4,746ステップ、広角レンズ搭載のクールピクス700は1ステップ当たり8.75μm、127ステップと、それぞれ無段階に近い制御で高精度なピント合わせを実現しています。また、1円硬貨が画面からはみ出るほどの近接撮影 [レンズ前約2cm（ズームのミドルポジション）まで] が行えるマクロモード^{※7}や遠景モードにも切り換え可能。マニュアルフォーカスも搭載しています。※7：クールピクス950。クールピクス700はレンズ前約9cmまで。

緻密に光を読む、3つの測光モード。

950/700

マルチ測光はCCDの撮像領域を256分割して測光。それぞれの部分の平均値を計算し、最適な露出を決定します。主要被写体が画面中央部を大きく占める場合などでは、画面中央部、全体の約1/4の領域に80%のウェイトを置いて測光する中央部重点測光。画面内のごく狭い部分に露出を合わせたいときは、画面中央部、全体の約1/32の領域のみを測光する、スポット測光が有効です。

絵づくりの楽しさを増幅する露出機能。

950/700

プログラムオートは最適な絞り値とシャッタースピードの組み合わせをカメラが自動的に決定。シャッターをきるだけで簡単に適正露出が得られます。撮影目的や条件に合わせて1/3EVステップで±2EVまで可能な露出補正機能も備えています。さらに、クールピクス950は、背景をぼかして主要被写体を強調するなど被写界深度を考慮した撮影が可能な絞り優先オート、動く被写体を静止させたり背景を流して被写体の動きを強調することができるシャッター優先オートを搭載しています。



絞り優先オート・f3.9・1/250sec.



シャッター優先オート・1/500・f6.6

DIG
MA

デジタルの表現力を解放する、 ストレスフリーな機動力。



一眼レフカメラをイメージさせるスタイリング。

950/700

ブラック仕上げのボディは、ニコンの高級一眼レフカメラをイメージ。ラバー素材を採用した手に馴染むグリップ部と合理的なボタンレイアウトにより、心地よい操作性を提供します。また、クールピクス700は総画素数211万画素CCDを搭載しながら、使用感に優れた小型・軽量化を実現しています。

950 軽量で頑強なマグネシウムを採用したコンパクトボディ。

多彩な機能を手軽にセレクトできるコマンドダイヤル。

950


ニコン一眼レフカメラで定評のあるコマンドダイヤルを装備。単独で、あるいは各ボタンとの併用で、さまざまな機能を自在にセレクトすることができます。



ストレスを感じない、クイックレスポンス。

950/700

起動時間は2秒台。リリースタイムラグはシャッター半押し状態からわずか約0.1秒。またREC-PLAYの切り換え時間も短縮され、各動作のレスポンスは飛躍的に向上。しかも、データ記録中にもリリースが可能のためシャッターチャンスを逃しません。さらに、1,600×1,200 ファイルサイズ NORMAL モードで約1.5コマ/秒の高速連続撮影が可能です。



フルオートとカスタム、選べる撮影モード。

950/700

カメラまかせで気軽に撮影ができるフルオート (A-REC) と、ホワイトバランスの設定や露出補正、階調補正、特殊撮影などが行えるカスタム (M-REC)。2つの撮影モードを備えています。

3とおりの組み合わせを記憶できるカスタムセッティング。

950/700

カスタム撮影モード時のメニュー設定の組み合わせを3とおり記憶させておくことができ、撮影者ごと、撮影状況ごとに、あらかじめ記憶させておいた設定を、一括して簡単に呼び出せます。

撮影画角をよりリアルに表示する高視野率モニタ。

950/700

撮影時の液晶モニタの視野率は約97%を確保。クールピクス950は2インチ低温ポリシリコンTFT液晶、クールピクス700は1.8インチTFT液晶を採用しています。いずれも、3段階の輝度調整機能付きバックライトを装備。実像式の光学ファインダーも備えています。

300度までレンズと液晶モニタの角度を変えられる、アングルフリーのレンズ部回転デザイン。花の接写や動物、赤ちゃんの撮影など、ローアングル撮影に威力を発揮します。



950 軽量・コンパクト。しかも収納時はフラットでかさばらない、優れた携帯性が自慢です。

多彩な、液晶モニタの動作バリエーション。

950/700

常時液晶モニタが点灯し、常にオートフォーカスが作動する「ON:C-AF (コンティニュアスAF)」^{※8}とシャッターボタンの半押しでオートフォーカスによるピント合わせを実行する「ON:S-AF (シングルAF)」。常にスルー画のみ表示して記録中のリリースでも構図の確認を容易にする「ON:レビューOFF」。通常は液晶モニタが消灯、撮影後のみレビュー画を表示する「OFF:レビューON」。そして、液晶モニタを常時消灯させておく「OFF」。撮影スタイルに合わせて自由に選べます。^{※8}: クールピクス700はマクロモード時には自動的に設定されます。

長時間の使用が可能な省電力設計。

950/700

クールピクス700は、モニタ使用時でも単3形アルカリ乾電池4本で約80分、単3形ニッケル水素電池4本なら約2時間とデジタルカメラの常識を超える長時間の連続使用が可能。クールピクス950も、2メガピクセルCCDの採用、各動作の高速化を実現しながら、クールピクス910と同等の長時間連続使用が可能です。



950/700 ●撮影した画像の確認が容易なレビュー画表示の延長機能。


950/700 ●撮影モードのまま、いま撮った画像を簡単に消去できるクイックデリート機能。

950/700 ●電源再投入時にすぐに撮影が続行できる、各ボタンの設定状態記憶機能。

撮影者の感性をデジタルに変換する、豊かな創造力。

1.25倍、1.6倍、2倍、2.5倍。ググッと迫まれる電子ズーム。

950/700



焦点距離6.5mm (35mm判換算: 35mm)
[クールピクス700]



電子ズーム: 1.6倍 [クールピクス700]



電子ズーム: 2.5倍 [クールピクス700]

よりシャープな画像をチョイスするベストショットセレクト。

950/700



ベストショットセレクトOFF
(マクロ: レンズ前9cm時)



ベストショットセレクトON
(マクロ: レンズ前9cm時)



ベストショットセレクトON
(マクロ: レンズ前2cm時)

シャッターボタンを押し続けている間連続撮影を実行し、その中からブレが少ないと見込まれるよりシャープな1コマのみを記録^{※9}。マクロ撮影や望遠撮影時に威力を発揮します。なお、クールピクス950はレンズ前約2cm (ズームのミドルポジション) までオートフォーカスでピントが合う、スーパーマクロ機能を搭載しています。

※9: HIモード時を除く。

暗いところでも明るく像をとらえるゲインアップ機能。

950/700



撮影状況、用途に応じて選べる階調補正機能。

950/700

ニュートラルな「標準」に加え、より鮮やかな画像を記録する「コントラスト強」、Adobe Photoshop™などのレタッチソフトの素材に最適な「コントラスト弱」、さらに「明るい」、「暗い」の選択が可能です。



コントラスト強

パソコンへのデータ取り込みを合理化する連番モード。

950/700

複数のコンパクトフラッシュカードを使用しても、ファイル名は連続する通し番号で自動的に設定。ファイルナンバーが重複することなく、パソコンに保存する際に名称変更の手間がかりません。

● 選べる画像記録サイズ。

FULL (1,600×1,200pixel)

XGA (1,024×768pixel) ^{※10}

VGA (640×480pixel)

※10: クールピクス950。

● FINE/NORMAL/BASIC (いずれもJPEG)、およびHI (非圧縮: TIFF) から選択できる画質モード。

● 撮影の都度、基準にしたい白を設定できる、プリセットホワイトバランス。

● 1コマ再生 / サムネイル機能 / スライドショー / 9分割した画面の各部を2倍および3倍に拡大できる再生画拡大機能。

● Design rule for Camera File system
およびデジタルプリントオーダーフォーマット (DPOF) に準拠。

DIGITAL MAXIMUM



コントラスト弱

デジタルの楽しみ方を増幅する、充実のアクセサリ一群。

充実機能の内蔵スピードライト。

950/700

内蔵スピードライトは、クールピクス950がガイドナンバー9、クールピクス700はガイドナンバー7（いずれもISO100・m）。自動発光モードのほか、赤目軽減自動発光モード、強制発光モード、スローシンクロモード、および発光禁止モードが設定できます。

自動増灯撮影を可能にする増灯ターミナル。

950

クールピクス950は、ニコン35mm一眼レフカメラ用スピードライトが使用できる増灯ターミナルを装備。別売りの増灯ブラケットSK-E900を用いて、簡単に増灯撮影が可能です。また、内部スピードライトの発光を禁止し、外部スピードライトのみを使用することもできます。



増灯ブラケットSK-E900（別売）+ニコンスピードライトSB-28（別売）
●ニコンスピードライトSB-22・22s・24・25・26・28のご使用により、自動増灯撮影が可能です。
●増灯ブラケットSK-E900に加えて増灯アダプタAS-10、増灯コードSC-18・19を使用することにより、複数のスピードライトを増設することができます。
増灯ブラケットSK-E900 希望小売価格11,000円(消費税別)

さまざまな画角を提供する3種のコンバータレンズ。

950/700

(画角は35mm判換算参考値)

	950	700 ^{※11}
フィッシュアイコンバータ	8mm〜24mm	7mm
ワイドコンバータ	24mm〜72mm	23mm
テレコンバータ	120mm〜230mm ^{※12}	△ ^{※13}

※11：クールピクス700は、各コンバータレンズの使用にステップアップリングUR-E1（別売）が必要となります。 ※12：76mm〜120mmのときは画面の四隅に影が生じます。 ※13：2倍以上の電子ズームと併用してご使用ください（これ以外の場合は画面の四隅に影が生じます）。



フィッシュアイコンバータ FC-E8
希望小売価格35,000円（消費税別）

※14：IPIX Wizard-J（Win版）バンドル^{※14}

IPIX Wizard-J（Win版）による全方位360度の画像作成には、画角180度以上でとらえた連続する2枚の画像が必要です。フィッシュアイコンバータFC-E8で撮影した画像のみがご使用になれます。

※14：IPIX Wizard-Jで作成した画像を保存できるライセンス・キーが3キー付いています。



ワイドコンバータ WC-E24
希望小売価格9,800円(消費税別)




テレコンバータ TC-E2（2倍テレ）
希望小売価格14,000円（消費税別）

3月25日
新発売



外部スピードライトによるバウンス撮影

システム構成例

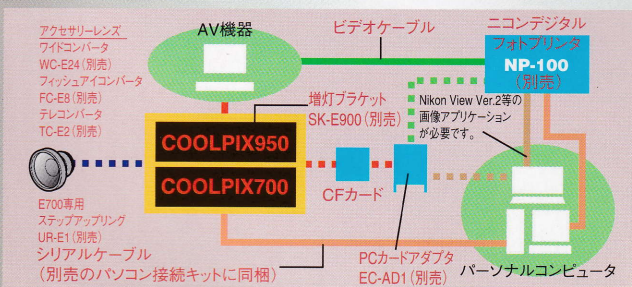

E700専用ステップアップリングUR-E1 価格未定（近日発売予定）
ニコンデジタルフォトプリンタNP-100
希望小売価格：本体/69,800円（消費税別）

ペーパーカセット/ドライバソフト（Windows3.1、95・98/Macintosh、CD-ROM）/
電源コード/ビデオケーブル/クリーニングペーパー 付



このプリンタには、高画質と高品質の得られるMPマークのついたビデオプリントバックか、当社指定のものをご使用ください。



ニコンデジタルカメラCOOLPIX950/700の主な仕様

型式	ニコンデジタルカメラE950	ニコンデジタルカメラE700
撮像素子	総画素数211万画素、1/2インチ	
記録画素数	1,600×1,200、1,024×768、640×480	1,600×1,200、640×480
レンズ	3倍ズームニッコールレンズ、f=7〜21mm（35mm判換算38〜115mm）F2.6〜4	ニッコールレンズ、f=6.5mm（35mm判換算35mm）F2.6
電子ズーム	1.25倍、1.6倍、2倍、2.5倍	
フォーカスモード	コンティニュアスAFモード（E700はマクロモード時）／シングルAFモード、遠景モード・マクロモードに切り換え可能、マニュアルフォーカス可能	
撮影距離	30cm〜∞〔マクロ時レンズ前2cm（ズームのミドルポジション）〜∞〕	30cm〜∞（マクロ時レンズ前9cm〜∞）
光学ファインダー	実像式光学ズームファインダー、視野率約85%、倍率0.44〜1.2、LED表示、 視度補正機能付き（-2.0〜+1.0Dp）	実像式光学ファインダー、視野率約85%、倍率0.45、LED表示、
液晶モニタ	2インチ低温ポリシリコンTFT液晶、130,000画素、視野率約97%、 バックライト輝度調節機能3段階	1.8インチTFT液晶、112,000画素、視野率約97%、 バックライト輝度調節機能3段階
記録画像ファイル形式	JPEG準拠（Design rule for Camera File system準拠）／非圧縮（TIFF-RGB）	
画質モード（圧縮率）	HI（非圧縮）・FINE（約1/4）・NORMAL（約1/8）・BASIC（約1/16）	
撮影可能コマ数（フルサイズ）	HI1コマ・FINE約8コマ・NORMAL約16コマ・BASIC約32コマ（8MBカード時）	
記録媒体	コンパクトフラッシュカード	
撮影モード	フルオートモード（A-REC）／カスタムモード（M-REC：撮影メニューによりホワイトバランス、測光モード、露出補正、階調補正、モノクロモード等の設定が可能）	
カスタムセッティング	カスタムモード（M-REC）のメニュー設定の3種類の組み合わせを記憶可能	
撮影機能	1コマ撮影、連写、高速連写、16分割マルチ連写（約2コマ／秒）、ベストショットセレクト、モノクロモード、XGAモード（E950のみ）、VGAモード、電子ズーム撮影モード、セルフタイマー	
測光方式	マルチ測光（256分割）、中央部重点測光、スポット測光	
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用（8秒〜1/750秒）	
絞り	電磁駆動による絞り開口選択方式	
露出制御	プログラムオート、絞り優先オート、シャッター優先オート、 露出補正可能（-2〜+2EV、1/3EVステップ）	プログラムオート、 露出補正可能（-2〜+2EV、1/3EVステップ）
露出運動範囲	EV -2〜15.5（W）、EV -0.8〜16.7（T）、ISO100換算	EV -2〜15.5、ISO100換算
撮像感度	ISO約80相当、感度切り換え可能	
ホワイトバランス	オートホワイトバランス、マニュアル設定可能、プリセット可能	
セルフタイマー	3秒、10秒	
スピードライト	ガイドナンバ	9（ISO100・m）
	調光方式	7（ISO100・m）
発光モード		自動調光制御
増光ターミナル	自動発光、発光禁止、強制発光、スローシンクロ、および赤目軽減自動発光（スピードライト発光前に約0.8秒間ランププリ照射を実行）の5モード切り換え可能 増光ブラケットSK-E900を介してニコン35mm一眼レフ用スピードライトが使用可能（SB-22、22s、24、25、26、28にて自動増光撮影が可能、増光アダプタAS-10、増光コードSC-18、19の使用で5灯まで増光可能）	
再生機能	1コマ再生、サムネイル再生〔4分割（E700のみ）、9分割〕、スライドショー、再生画拡大機能（2倍／3倍）	
消去機能	クイックデリート、全コマ消去、指定コマ消去、カードフォーマット	
インターフェース	シリアルインターフェース、ビデオ出力（NTSC）	
入出力端子	外部電源入力、ビデオ出力、シリアル端子、増光ターミナル（E950のみ）	
電源	単3形アルカリ乾電池×4本、単3形ニカド電池×4本、単3形ニッケル水素電池×4本、単3形リチウム電池×4本、外部電源（6.5V、2.5A）	
連続撮影時間	約60分（液晶モニタ使用時）	約80分（液晶モニタ使用時）
外形寸法、重量	143（W）×76.5（H）×36.5（D）mm、350g（電池別）	114（W）×67（H）×38.5（D）mm、270g（電池別）
付属品	コンパクトフラッシュカード（8MB）、ソフトケース、ストラップ、ビデオケーブル、レンズキャップ、単3形アルカリ乾電池4本、使用説明書	

※仕様中のデータは、すべて常温（20℃）、同梱新品アルカリ乾電池使用時のものです。

※電池の使用期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでご注意ください。電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により電池性能に差があるため、撮影時間が短い場合があります。長時間のご使用にはニッケル水素電池等をおすすめします。

COOLPIX950/700 別売アクセサリ

パソコン接続キット	希望小売価格 9,800 円（消費税別）
PK-SC2	ドライバソフト Nikon View Ver.2 CD-ROM（デジカメ Ninja for Nikon、IPIX Wizard [®] 15、Viewing Software、IPIX World のカップリング）、Adobe Photoshop-L E（5.0 版）、シリアルケーブル（Windows 用）、変換ケーブル（Macintosh 用） ※15: IPIX Wizard で作成した画像の保存には、別売りのライセンス・キーが必要です。
PCカードアダプタ	EC-AD1 希望小売価格 2,500 円（消費税別）
8MB コンパクトフラッシュカード	EC-8CF 店頭表示価格によりますので店頭でご確認ください。
10MB コンパクトフラッシュカード	EC-10CF 店頭表示価格によりますので店頭でご確認ください。
15MB コンパクトフラッシュカード	EC-15CF 店頭表示価格によりますので店頭でご確認ください。
30MB コンパクトフラッシュカード	EC-30CF 店頭表示価格によりますので店頭でご確認ください。
48MB コンパクトフラッシュカード	EC-48CF 店頭表示価格によりますので店頭でご確認ください。
64MB コンパクトフラッシュカード	EC-64CF 店頭表示価格によりますので店頭でご確認ください。
AC アダプタ	EH-30 希望小売価格 5,400 円（消費税別）
ワイドコンバータ	WC-E24 希望小売価格 9,800 円（消費税別）
フィッシュアイコンバータ	FC-E8 希望小売価格 35,000 円（消費税別）
テレコンバータ	TC-E2 希望小売価格 14,000 円（消費税別）
E700 専用ステップアップリング	UR-E1 価格未定（近日発売予定）
増光ブラケット（増光アダプタ付き）	SK-E900 希望小売価格 11,000 円（消費税別）

COOLPIX950/700ドライバソフトNikon View Ver.2動作環境

	●Windows	●Macintosh
Computer	IBM PC/AT互換機または NEC PC-9801、9821シリーズ	Apple Macintoshまたは Power Macintosh***
CPU	80486以上またはPentium以上	68040以上またはPowerPC
OS	Windows95/98/NT4.0以降	MacOS7.6.1J以降
RAM	8MB以上の空き容量*	8MB以上の空き容量*
ハードディスク	プログラム起動時に 20MB以上の空き容量*	プログラム起動時に 20MB以上の空き容量*
モニター解像度	640×480ドット以上	640×480ドット以上
CD-ROMドライブ	インストールのため必要	インストールのため必要
インターフェース	シリアルインターフェース** （転送速度19200bps以上）	シリアルインターフェース

*他のソフトウェアと合わせてご使用の場合の必要空き容量は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアルおよび解説書にてご確認ください。

**パソコンのRS-232C（シリアルポート）がD-sub9ピン以外の場合は、別途D-sub9ピンへの変換アダプタが必要となります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

***新Power Macintosh G3およびiMacでシリアルインターフェースを標準搭載していないマシンには対応していません。

3倍
ZOOM

ニコンデジタルカメラE950

211万画素

COOLPIX950

クールピクス950

希望小売価格 125,000 円（消費税別）

3月25日新発売

軽快
単焦点

ニコンデジタルカメラE700

211万画素

COOLPIX700

クールピクス700

価格未定

近日発売予定

3倍
ZOOM

ニコンデジタルカメラE910

130万画素

COOLPIX910

クールピクス910

希望小売価格 99,800 円（消費税別）

好評発売中

●あなたが撮影、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ●製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●カタログに記載してある商品の価格には、消費税は含まれておりません。

安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

Nikon

株式会社 ニコン

本製品に関するお問い合わせ専用窓口

■お客様相談室

100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2（三菱ビル） 電話03（3216）1010・FAX03（3287）0897

営業時間：9:00〜17:45（土、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇を除く毎日）

下記のショールームでは製品の展示を予定しております。詳しくは電話にてお問い合わせください。

■ニコン電子画像機器ショールーム「ビジュコムランド」101-0021 東京都千代田区神田1-3-6 電話03（3251）2650

営業時間：11:00〜18:00（水曜定休日、都合により定休日以外にも休むことがあります）

■インターネットホームページアドレス <http://www.nikon.co.jp/ei/j/>

★このカタログは、1999年3月3日現在です。製品の仕様、仕様は変更することがあります。※本カタログに掲載されている作例写真は、COOLPIX950/700で撮影したものです。※MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※AppleおよびMacintoshは米国およびその他の国で登録された米国Appleコンピュータの商標です。※Adobe PhotoshopはAdobe System Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。※IPIXおよびIPIXロゴは米国Interactive Pictures Corporationの商標です。※CompactFlash（コンパクトフラッシュ）は米国SanDisk社の商標です。※その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

カメラの中村

岩倉店 京・左京区岩倉三宅町24
〒606-0022 TEL (075) 721-4425

梅津店 京・右京区梅津高畝町10-1
〒615-0906 TEL (075) 871-4080